MAGNETICKÉ PRÍDRŽE PRE DVERE

VLASTNOSTI	DHI	DHS	DHB	DHT	DHD
Ø	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
NAPÁJANIE	24 Vdc	24 Vdc	12/24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
SPOTREBA	0,085A	0,085A	0,170A | 0,085A	0,085A	0,085A | 0,033A
PRÍDRŽNÁ SILA	600N	600N	600N	600N	600N | 300N
HMOTNOSŤ	425 gr.	585 gr.	795 gr.	795 gr.	795 gr.
TLAČIDLO PRE UVOĽNENIE DVERÍ	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ČASOVAČ	–	–	–	ÁNO	–
PRÚDOVÁ REGULÁCIA	–	–	–	–	ÁNO
ADH	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ELEKTRONICKÁ OCHRANA	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
PRIPOJENIE	2 VODIČE	2 VODIČE	SVORKOVNICA	SVORKOVNICA	SVORKOVNICA

TYPY PRIPOJENIA

DHB

PREPÍNAČ NAPÄTIA	
2 JUMPRE 12 VDC	1 JUMPER 24 VDC

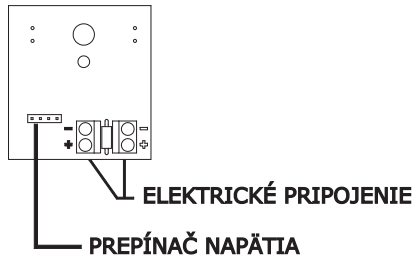

DHT



DHD

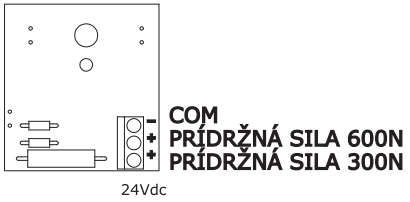

ROZMERY

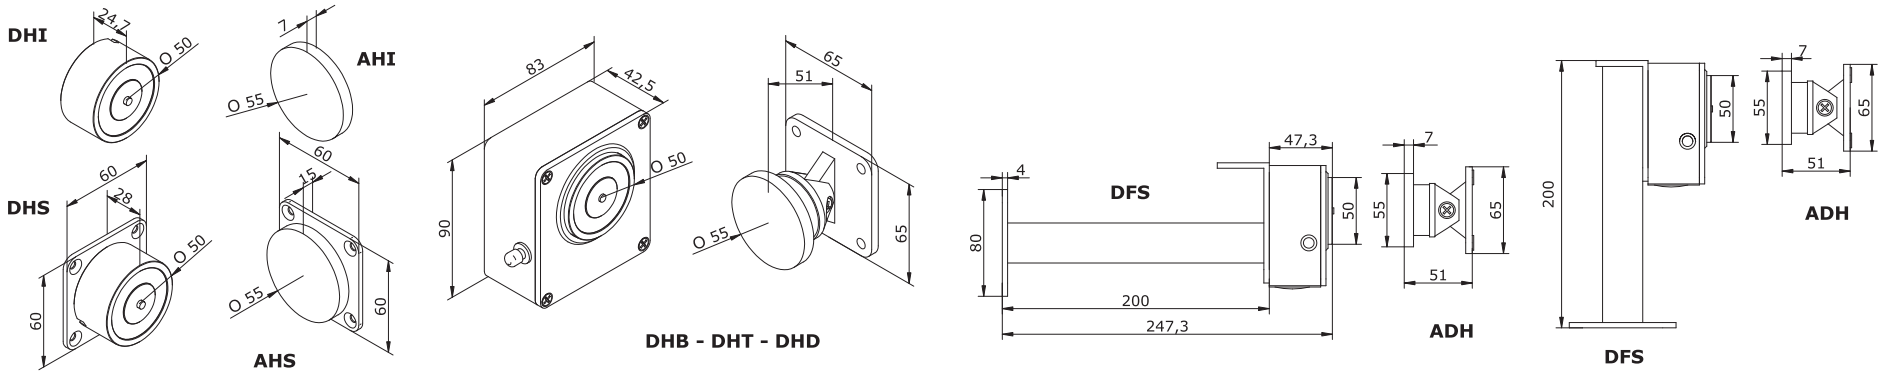

CERTIFICATE Nr. 0370-CPD-1178

3	5	4 3	0	1	3

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY EN 1155:1997; EN 1155:1997/A1:2002; EN 115:1997/A1:2002/AC:2006
CORROSION RESISTANT UNE EN 1670:2007; UNE-EN 1670:2007/AC:2008

www.rys.sk

OPENERS & CLOSERS S.L si vyhradzuje právo meniť a upravovať vlastnosti, špecifikáciu a farbu výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zapracovania dizajnového alebo technologického vylepšenia modelu.

Reprodukcia alebo preklad , i čiastočný,tohto dokumentu a použitie číselného systému referencií je bez predchádzajúceho súhlasu OPENERS & CLOSERS S.L. zakázaný. September 2010